




Powered by skid

**TERRION**

**ATM 3180**

многофункциональная спецтехника

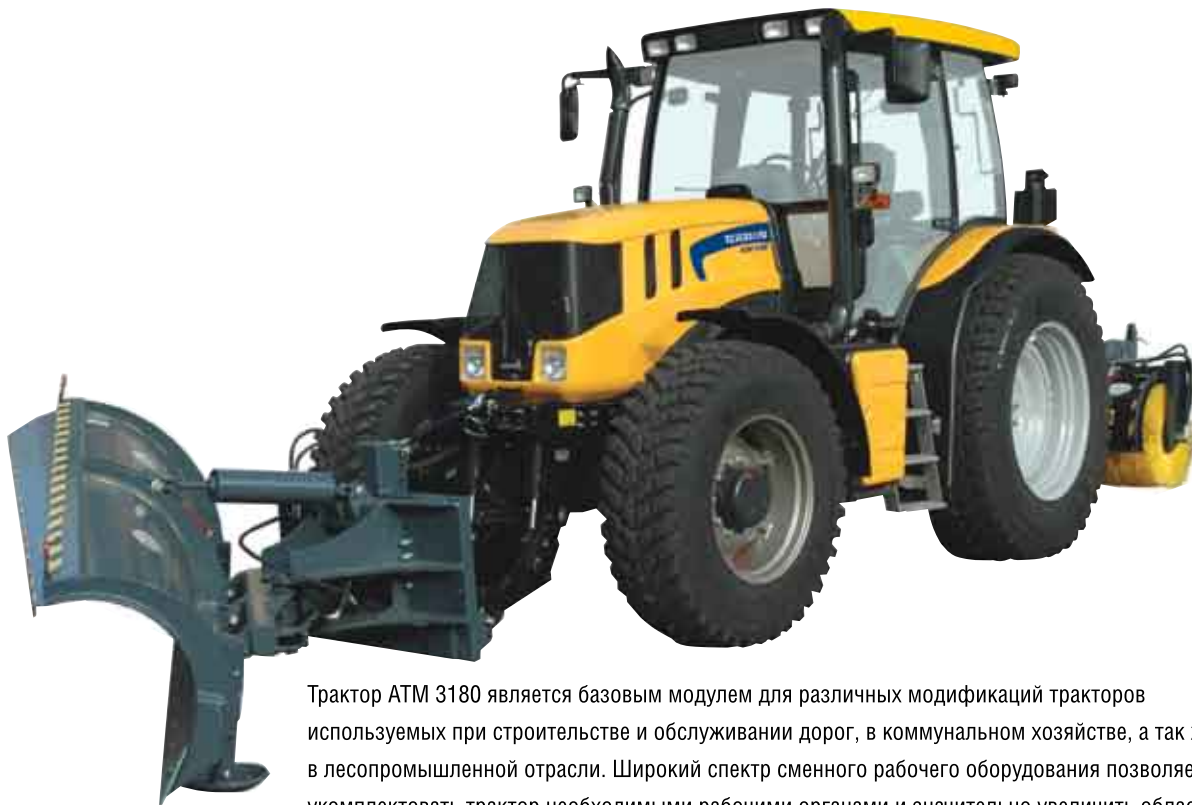

Трактор АТМ 3180 является базовым модулем для различных модификаций тракторов используемых при строительстве и обслуживании дорог, в коммунальном хозяйстве, а так же в лесопромышленной отрасли. Широкий спектр сменного рабочего оборудования позволяет укомплектовать трактор необходимыми рабочими органами и значительно увеличить область его применения, а также эффективно использовать в любое время года.

Все сменное оборудование легко монтируется на трехточечной навеске и позволяет сменить вид выполняемых работ в течение нескольких минут.



Грейдер с бульдозерным отвалом STARK Leveling Drag 2030 разработан специально для дорожного строительства. Переднюю лопасть можно регулировать гидравлически и использовать для планировки различных поверхностей. Leveling Drag 2030 также можно использовать для удаления снега и льда - передняя лопасть может быть оснащена штырями, что очень эффективно при очистке дорог. Задняя часть грейдера является бульдозерным отвалом, что значительно расширяет сферу применения данного агрегата.



Бульдозерный нож (отвал) STARK PL предназначен для очистки дворовых территорий, где нужна хорошая видимость. Поворачивается под углом +/- 38 градусов двумя цилиндрами. Оснащается различными видами лезвий и может устанавливаться как переднее навесное устройство трактора, так и на портал вместо погрузочного оборудования.

Территориальный снегоочиститель STARK AL исключительно работает как в дорожной сети, так и при сборе и сбрасывании отходов – это заслуга крыльев плуга. Особенно эффективно применение при скоростной расчистке плугом большой поверхности. Если на очищаемой улице много перекрестков - можно приобрести дополнительно фиксаторы для снега (снежные фиксаторы), что дает более качественное и эффективное действие при очистке улиц. Снегоочиститель поворачивается двумя цилиндрами, угол поворота плуга +/-38 градусов. Оснащается различными видами лезвий и может устанавливаться как переднее навесное устройство трактора, так и на портал вместо погрузочного оборудования.





Значительно расширить область применения трактора позволит использование его в качестве фронтального погрузчика (опция) с оборудованием фирмы STOLL модели ROBUST F71 HDPM. А наличие простого и надежного крепления рабочих органов и большого количества дополнительных сменных инструментов (вилы, захваты, отвалы, щётки и т.д.), делает трактор незаменимым помощником в любой сезон.

Прицепной разбрасыватель смесей STARK VHK 1800 и VHK 2500 применяются для длительного использования коммунальными службами. Скорость вращения разбрасывателя и измельчителя регулируется. Ось измельчителя не дает комковаться песку и обеспечивает ровное разбрасывание. Предохранительная сетка предохраняет от попадания камней и льда пескоразбрасыватель, что делает его работу более надежной и безопасной. Размерность колес: 400/60-15.5.



Регулируемая задняя щётка Stark TH - навесное оборудование для колесных тракторов. Предназначено для механизированной уборки дорог, улиц и площадей в населенных пунктах, в том числе свежеснегавшего снега, а также для уборки производственных территорий. Подходит ко всем моделям тракторов с 3-х точечным креплением к трактору. Привод осуществляется от гидравлики трактора или от вала отбора мощности (через кардан).



Щетка-ковш STARK KAH используется на больших территориях, где много песка, различного мусора и кусков бетона. 900 миллиметровая пластина из листового металла и большая емкость для мусора производят равномерную очистку территории с высокой производительностью. Пластина из листового металла на ковше применяется для сохранности ножа и крепится при помощи болтов.



Машины FARMИ CH для измельчения древесины - наиболее распространённая позиция в широкой линейке оборудования агрегируемого с трактором АТМ 3180 и предназначенного для нужд лесной промышленности. Стволы деревьев, ветки, отходы деревообработки, все это может быть переработано в щепу, которая далее может быть использована в качестве мульчи для беговых дорожек, удобрения почвы, производство энергобрикетов, ДВП и деревянных для строительства и для промышленных целей. Машины FARMИ для измельчения древесины имеют три модельных ряда: CH 160/160T, CH260/CH222 и CH380. Все модели данных машин идеально агрегируются с тракторами марки «Terrion», в частности с трактором АТМ 3180.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ATM 3180
Двигатель с водяным охлаждением	Deutz BF 6M 2012 C
Номинальная мощность ISO 14 394 о.Л. кВт/л.с.	137/186
Максимальная мощность, кВт/л.с.	132/180
Нормы для отработанных газов	COM 2 (опция COM 3 A)
Площадка постоянной мощности, мин <sup>-1</sup>	1800 ÷ 2200
Число цилиндров/рабочий объем, см <sup>3</sup>	6 / 6057
Номинальное число оборотов, мин <sup>-1</sup>	2200
Запас крутящего момента, %	>25
Максимальный крутящий момент, Нм	702
Площадка постоянного крутящего момента, мин <sup>-1</sup>	1380 ÷ 1600
Управление подачей топлива	Электронное EMR 2
Расход топлива, мин./объем топливного бака	208 г/кВт/ч / 350 литров
Турбокомпрессор/охладитель наддувочного воздуха/топливный радиатор	X
Коробка передач VALTRA с трехступенчатым переключением передач под нагрузкой	X
Число передач вперед/назад	36 / 36
Скорость (версия до 40 км/ч), км/ч	0,57 ÷ 40
Скорость (версия до 50 км/ч), км/ч	0,75 ÷ 50
Тормоза сзади с одновременным включением полного привода	Многодисковые, мокрые
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, мин <sup>-1</sup>	540 / 1000
Передний ВОМ, включаемый под нагрузкой, мин <sup>-1</sup>	опция, 1000
<b>3-х точечное навесное устройство:</b>	
Подъемная сила заднего навесного устройства, кг	7500
Категория заднего навесного устройства	3 и 2
Производительность масл. насоса, л/мин	76
Гидрораспределитель двойного действия, число секций	4
Две секции, включаемые джойстиком	X
Безнапорный слив	X
Крюковые захваты	X
Количество отбираемого масла, л	30 / 40
Переднее навесное устройство / подъемная сила, кг	опция, 3800
Категория переднего навесного устройства	2
Передний мост с планетарными передачами (100 % блокировка дифференциала)	X
Поддрессирование гидроневматическое переднего моста для версии 50 км/ч	X
Поддрессирование гидроневматическое переднего моста для версии 40 км/ч	O
Кабина на амортизаторах	X
Кабина на пневматических амортизаторах с регулировкой	O
<b>Размеры / вес (базовой машины)</b>	
Сухой вес, кг	6400
Максимальный разрешенный вес, кг	9000
База, мм	2900
Длина / ширина, мм	5050 / 2440
Высота по кабине, мм	3100

# TERRION

**Изготовитель: ЗАО "АгроТехМаш"**  
**197046, Россия, Санкт-Петербург,**  
**Каменноостровский пр., 11**  
**тел./факс:**  
**(812) 320-25-36**  
**(812) 324-25-41**  
**e-sales@terrion.ru**  
**WWW.TERRION.RU**

**Официальный дилер в регионе**